

SLANGHASPEL 886



Media Supply

DE REINIGINGSVRIENDELIJKE SLANGHASPEL IN ROESTVRIJSTAAL
VOOR INDUSTRIE MET STRENGE EISEN VOOR HYGIENE

No. 2238.10/00

NEDERMAN 886

DE PERFECTE ROESTVRIJSTALEN SLANGHASPEL EENVOUDIG TE REINIGEN EN CORROSIE BESTENDIG

Nederman slanghaspel 886 is speciaal ontworpen voor de industrie die behoefte heeft aan een reinigingsvriendelijke en corrosie bestendige haspel. Het ontwerp, van roestvrije materialen en gladde en afgevlakte oppervlakken, zorgt ervoor dat er aan deze strenge eisen wordt voldaan.

BETROUWBARE EN VEILIGE WERKING

Zowel het materiaal van de haspel als het technische ontwerp komen overeen met de eisen van de klant om er probleemloos en onderbroken mee te werken. Het oprollen van de slang gebeurt veilig en doelmatig d.m.v. een dubbele veercassette. Dit in combinatie met het makkelijk bedienen, staat borg voor een betrouwbare en veilige werkomgeving.

MAKKELIJK TE REINIGEN EN ONDERHOUDEN

De haspel is eenvoudig te reinigen. Ontworpen met een minimum aan uitstekende delen en alle oppervlakken zijn glad en rond afgewerkt. (overeenkomstig met de Europese norm EN 01672-2) Een productinnovatie voor equipment in de foodindustrie, model 886 voldoet aan alle eisen. Reiniging en onderhoud volgens bestaande procedures.


De trommel heeft minimale weerstand en is voorzien van twee kogellagers.

De slanggeleiding is eenvoudig te demonteren i.v.m. reinigen


De haspel kan aan de muur, vloer of wand gemonteerd worden. Maximale hoogte om te installeren vanaf de vloer is 3 m.

De haspel heeft een veiligheidsvergrendeling voor snelle en eenvoudige bevestiging van de slang en swivel.

De haspel is uitgerust met een blokkeerpal, waardoor de slang wordt vastgehouden in de gewenste uitgetrokken lengte.

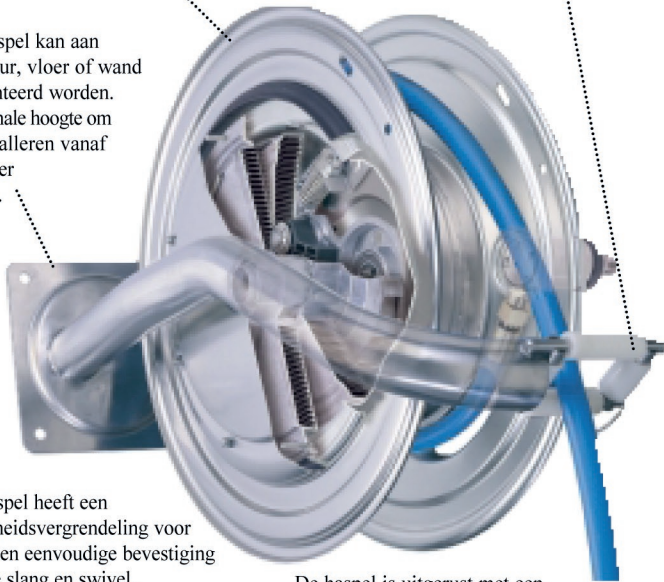

AFMETINGEN

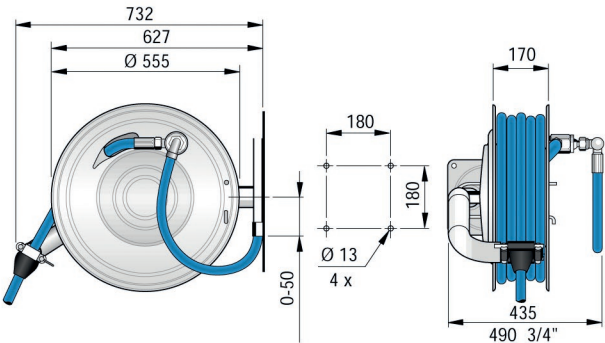

CE Dit product is ontworpen en voldoet aan de eisen van de EC-richtlijnen en is overeenkomstig gelabeld. Dit product is ontworpen overeenkomstig de Europese norm EN 1672-2 betreffende de hygiënische eisen die gesteld worden ann aan equipment in de foodindustrie.

Het gewicht van de haspel excl. slang: ongeveer 26 kg.
Materiaal hergebruik: 98% van het gewicht.

TECHNISCHE GEGEVENS

SLANGHASPELS			
Medium	Max. werk druk	Voor inwendige slang diameter	Art nr.
water max. 90 °C	1,5 MPa	3/4", 19 mm	800186
water max. 90 °C	10 MPa	1/2", 12,5 mm	800386
HP water max. 150 °C	18 Mpa	3/8", 10 mm	801386*

Alle haspels worden exclusief slang geleverd (zie doc. voor werk- en koppelslang).
* Deze haspel mag niet gebruikt worden bij max. temperatuur en max. druk
Minimale werktemperatuur: -10 °C

SLANGEN					
Max. werkdruk	Inwendige diameter	Werkslangen Lengte	Art nr.	Koppelslangen Lengte	Art nr.
1,5 MPa	3/4", 19 mm	18 m	371897**	0,65 m	371893**
1,5 MPa	1/2", 12,5 mm	25 m	371898**	0,65 m	371894**
8 MPa	1/2", 12,5 mm	25 m	371899***	0,65 m	371895***
18 Mpa	3/8", 10 mm	25 m	371900	0,65 m	371896

Alle slangen zijn voorzien van gegalvaniseerde koppelingen.
R.V.S. koppelingen kunnen op verzoek worden aangeboden.
** Foodkwaliteit slang *** Foodkwaliteit slang. Max. temperatuur 60° C.